


ZAVODSPORTA

ПАСПОРТ

Баскетбольная стойка уличная одноопорная
для игрового щита 1050x1800 мм вынос
1200 мм Zavodsporta

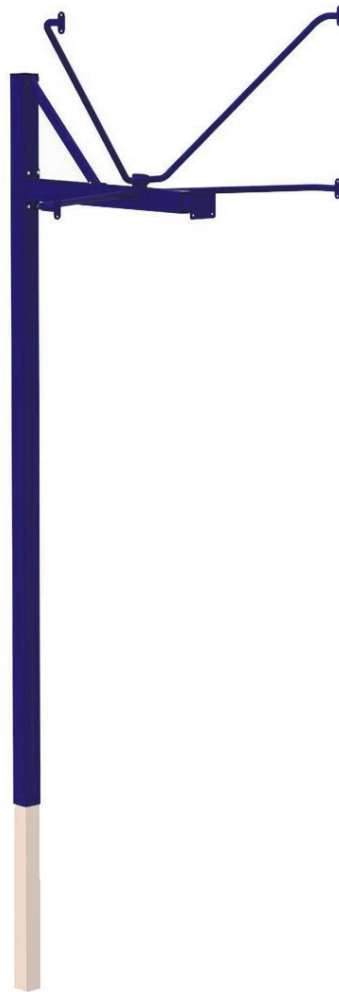

Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стойки баскетбольной уличной одноопорной. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной ее эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка баскетбольная предназначена для эксплуатации на спортивных площадках.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры:

Высота стойки, мм	4550
Вынос до щита, мм	1200
Вес, кг	70

Стойка баскетбольная представляет собой разборную конструкцию, состоящую из стойки и горизонтальной балки с укосиной, и 4-х растяжек для крепления щита. Стойка изготовлена из профильной прямоугольной трубы 100x100x3 мм. Горизонтальная балка изготовлена из профильной прямоугольной трубы 80x120x3 мм.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

№	Наименование	Кол-во
1	613-001 Стойка	1
2	613-002 Балка под щит	1
3	613-003 Балка	1
4	701-001 Растяжки верхние под щит	2
5	701-003 Растяжки нижние под щит	2
6	Болт М10x25	15
7	Болт М12x120	4
8	Гайка М10	1
9	Гайка М12	4

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. Схема установки в приложении 1. Стойка бетонируется на 1000 мм, рекомендуется бетонировать стойку (в зависимости от климатической зоны) ниже уровня промерзания грунта. Перед началом сборки необходимо: -изучить документацию; -проверить комплектность согласно разделу 4 настоящего паспорта; -при проведении сборочных работ необходимо соблюдать общие требования безопасности.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стойки, поверхности не должны иметь трещин. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несёт ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

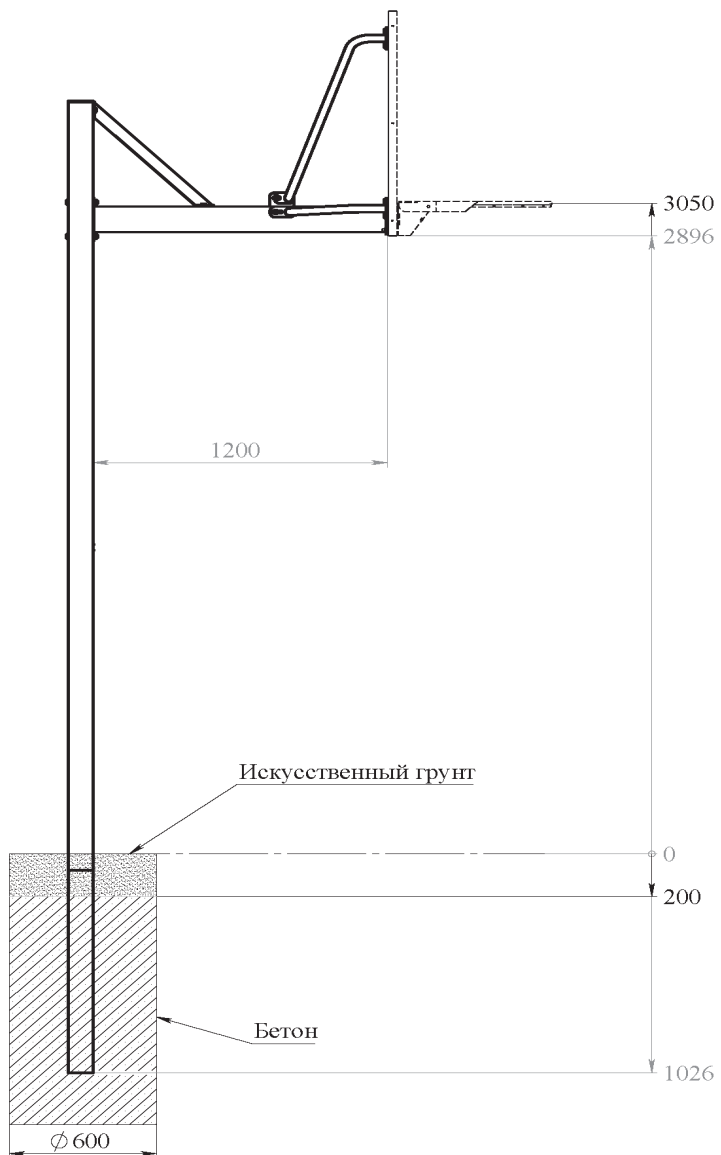

Щит и кольцо на схеме показано условно и приобретается отдельно

ZAVODSPORTA

Баскетбольная стойка уличная одноопорная
для игрового щита 1050x1800 мм вынос
1200 мм Zavodsporta

