

TANGEN

ПАСПОРТ

A2216 Стойка для гирь трехъярусная TANGEN



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Паспорт предназначен для изучения конструкции стойки для гирь и содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка предназначена для хранения гирь в помещении общеобразовательных учреждений и спортивных секциях.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	820
Ширина, мм	605
Высота, мм	835
Масса, кг	42
Максимальная распределенная нагрузка, кг	200

Несущая рама, опор стойки, изготовлена из качественной стальной профильной трубы 60х30 мм., толщина стенки 2 мм., с деталями из качественного стального листового материала толщиной 2, 3 и 6 мм. Рама полок изготовлена из качественной стальной профильной трубы 40х20 мм., толщина стенки 1,5 мм., с деталями из качественного стального листового материала толщиной 2 мм. На дне полок проклеены качественные резиновые коврики, которые предохраняют спортивный инвентарь от повреждения. Пластиковые ножки, на опорах стойки, предохраняют напольное покрытие спортивного зала. Окраска металлических деталей выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов стойки, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	567-001 Полка узкая	1
2	567-002 Полка средняя	1
3	567-003 Полка широкая	1
4	567-004 Опора левая	1
5	567-005 Опора правая	1
6	Шайба плоская 8 цинк	12
7	Шайба пружинная(Гровер) 8 цинк	12
8	Винт мебельный М8х20 с шестигранным углублением под ключ, цинк	12
9	Опора	4
10	Винт М6	8

Схема сборки изделия представлена в Приложении 1.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка изделия может проводиться предприятием изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние изделия, поверхности не должны иметь сколов, трещин и задигов. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

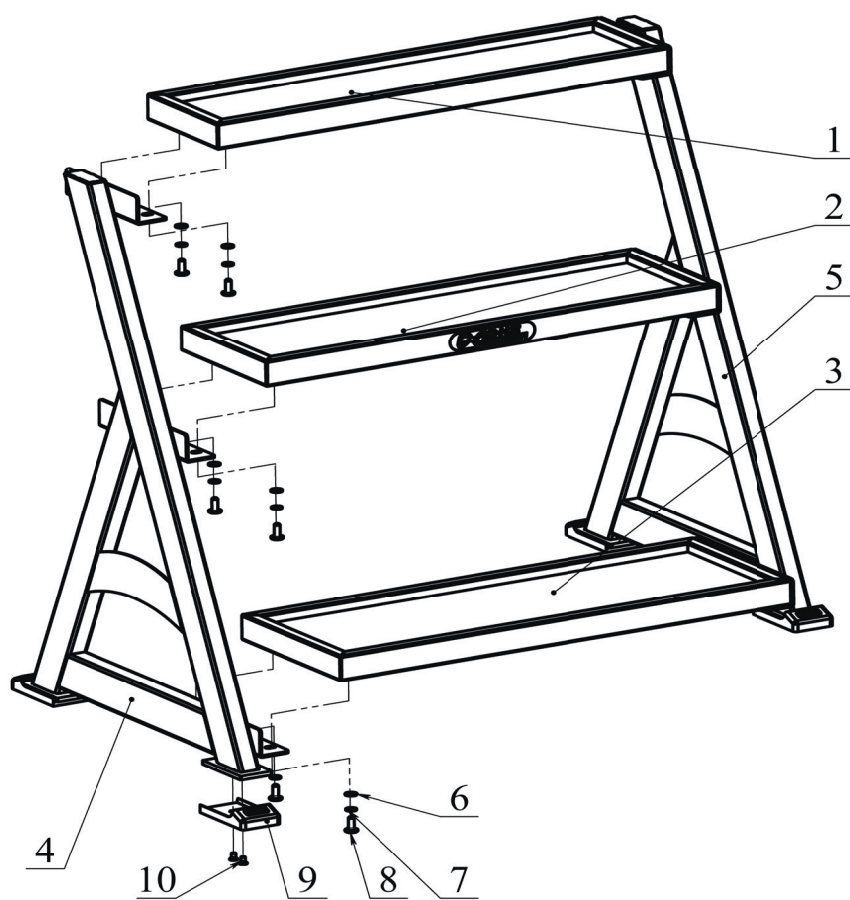

TANGEN

A2216 Стойка для гирь трехъярусная TANGEN

